Dmuchawa membranowa

DUO-60/80




- Dmuchawa ciśnieniowa
- Łatwy restart dzięki mikroprzełącznikowi
- Dwa sterowane zaworem wyloty powietrza
- Bez konieczności uziemienia
- Do użytkowania na zewnątrz (obudowa odporna na deszcz)

Zastosowania

- Oczyszczalnie ścieków (biologiczne z napowietrzaniem tlenowym)
- Napowietrzanie wanien z hydromasażem
- Kompresor o małej wydajności


Wymiary

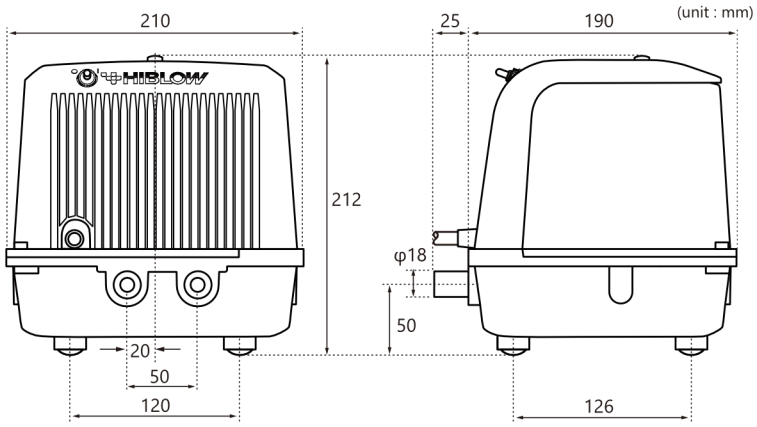

Dane techniczne

	DUO-60		DUO-80	
Napięcie znamionowe [V]	AC120 / 230			
Częstotliwość [Hz]	50	60	50	60
Ciśnienie znamionowe [kPa]	14.7			
Wydajność [L/min]	60		80	
Pobór mocy [W]	39		58	
Poziom hałasu [dBA]	35			
Waga [kg]	6			

Charakterystyka pracy

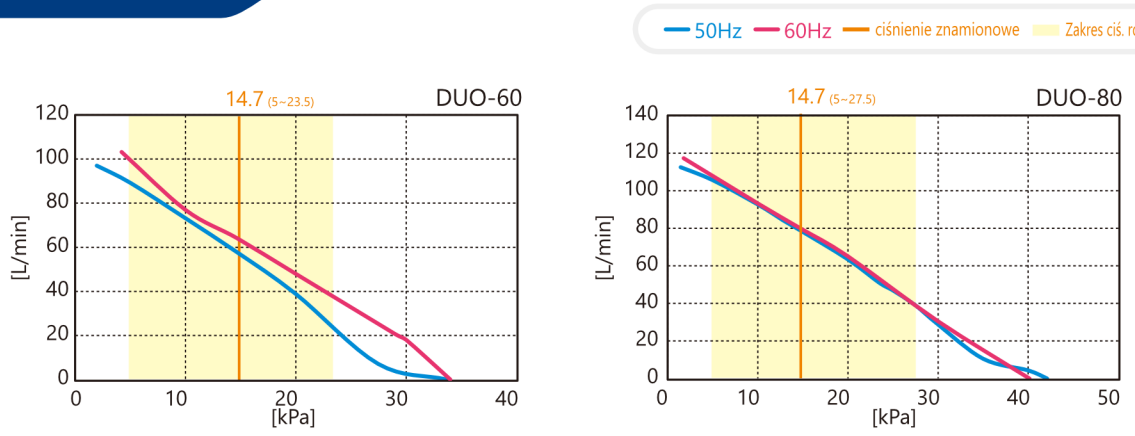

* Wartości charakterystyczne są orientacyjne - nie stanowią wartości gwarantowanych.

* Zakres temperatury pracy dmuchawy: od 41°F (5°C) do 104°F (40°C).